TENDER UNTUK "PONTOON" DAN AKSESORI EPIC BERHAD

Tarikh Lihat "Pontoon"	**:**	**29 Ogos 2024 (Khamis) – 11 September 2024 (Rabu)**
Lokasi "Pontoon"	**:**	**Berhadapan Kuala Terengganu Support Base (KTSB), Kuala Terengganu atau di koordinat 5°20'08.9"N 103°09'12.4"E**
Cara Penghantaran Tender	**:**	**Melalui e-mel epictender@epicgroup.com.my**
Tarikh Tutup Tender	**:**	**12 September 2024 (Khamis) sebelum 12:00 tengah hari**

Mana-mana syarikat atau individu yang berminat adalah dipelawa untuk mengambil bahagian dalam Tender "Pontoon" dan Aksesori EPIC Berhad seperti yang tertera di bawah:

NO.	NO TENDER	PENERANGAN	NO. RUJUKAN ITEM DITENDER	WANG CAGARAN	HARGA "RESERVE"
1	08/2024/01	Pontoon & Aksesori	EPIC/TD/2024/08 (01)	RM 1,000.00	RM100,000.00

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, penender boleh berhubung dengan Jabatan Pengurusan Rantaian Bekalan ("Supply Chain Management") melalui talian **09-8602271/73/74** ketika waktu pejabat atau menerusi e-mel epictender@epicgroup.com.my. Penender boleh juga menghubungi **Encik Farisa Mohd**, **Pengurus Kuala Terengganu Support Base**, di talian **019-2627066** untuk lawatan tapak.

Sila rujuk **"List of Material/Item for Pontoon System"** untuk maklumat lanjut.

Pihak yang berminat dikehendaki melengkapkan Borang Tender "Pontoon" Dan Aksesori EPIC Berhad serta membayar wang cagaran dengan jumlah sepertimana yang telah ditetapkan di atas dalam bentuk draf bank atau wang pos sebagai pengesahan penyertaan.

Penyertaan adalah secara dalam talian. Borang tender yang telah lengkap diisi beserta salinan wang cagaran dalam bentuk draf bank atau wang pos hendaklah diemelkan ke epictender@epicgroup.com.my. Sila pastikan semua maklumat diisi dengan lengkap sebelum penghantaran e-mel dibuat.

Tarikh tutup tender adalah pada **12 September 2024 (Khamis)**. Pihak syarikat tidak akan melayan mana-mana penender yang menghantar sebut harga selepas pada tarikh tutup di atas.

Penender yang menghantar sebut harga tanpa menyertakan wang cagaran untuk "item" yang ditender ATAU mengemukakan harga di bawah harga "reserve" akan menyebabkan **penyertaan terbatal secara automatik.**

SYARAT – SYARAT TAWARAN

1. Tawaran terbuka kepada mana-mana pihak termasuk syarikat atau individu berdasarkan kepada keadaan semasa "pontoon" ("as is where is basis") dan pemeriksaan terhadap "pontoon" boleh dibuat bila-bila masa ketika waktu pejabat, selewat-lewatnya sebelum sesi tarikh lihat "pontoon" ditutup iaitu pada **11 September 2024 (Rabu) sebelum pukul 5.00 petang**.

2. Penender yang berjaya (pemenang) dikehendaki membuat pembayaran penuh kepada wakil Bahagian Kewangan Pangkalan Bekalan Kemaman Sdn Bhd (PBKSB) bagi harga yang dimenangi. Apa-apa bayaran berkaitan dengan urusan hak milik adalah menjadi tanggungan penender yang berjaya. Tempoh maksimum **tiga puluh (30) hari** dari tarikh surat tawaran akan diberi kepada pemenang untuk menyelesaikan segala urusan pembayaran dan hal-hal berkaitan.

3. Kos untuk membawa keluar "pontoon" dan aksesori berkaitan yang berjaya ditender adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penender yang berjaya.

4. Sekiranya mana-mana pemenang tender gagal menjelaskan bayaran penuh dalam masa yang telah ditetapkan, pihak Jawatankuasa Tender EPIC Berhad secara automatik akan menganugerahkan tender kepada penender kedua tertinggi dan seterusnya.

5. Wang cagaran penender-penender yang tidak berjaya akan dipulangkan kembali melalui kurier atau serahan tangan.

6. Sebarang keputusan daripada pihak Jawatankuasa Tender EPIC Berhad dan PBKSB adalah muktamad.

BORANG TENDER “PONTOON” DAN AKSESORI EPIC BERHAD

Pengurusan Rantaian Bekalan
Tingkat 2, Bangunan Annex
Pangkalan Bekalan Kemaman
24700 Kemaman
Terengganu.

Tuan,

Tender “Pontoon” Dan Aksesori EPIC Berhad

Saya dengan ini bersetuju mengemukakan tawaran bagi tender di atas:-

NO.	NO. TENDER	NO. RUJUKAN ITEM DITENDER	HARGA TAWARAN
1	08/2024/01	EPIC/TD/2024/08 (01)	

Bersama-sama borang ini disertakan draf bank/wang pos berjumlah **RM 1,000.00 (Ringgit Malaysia: Satu Ribu Sahaja)** kepada Pangkalan Bekalan Kemaman Sdn Bhd (PBKSB) sebagai wang cagaran bagi tawaran di atas.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

…………………………….

Nama Pembida :
No. K/P :
No. Telefon :
Alamat E-mel :
Nama Syarikat :

LIST OF MATERIAL/ITEM FOR PONTOON SYSTEM

NO	MATERIAL / ITEM	QUANTITY	REMARKS
1	**HOT DIP GALVANISED RECTANGULAR HOLLOW**		
	• 150 x 100 x 6mm thk.	15 pcs	Refer Attachment 1
2	**HOT DIP GALVANISED SQUARE HOLLOW**		
	• 100 x 100 x 6mm thk.	70 pcs	Refer Attachment 1
	• 75 x 75 x 4mm thk.	3 pcs	Refer Attachment 1
	• 50 x 50 x 4mm thk.	50 pcs	Refer Attachment 1
3	**HOT DIP GALVANISED C-CHANNEL**		
	• 150 x 75 x 6mm thk.	24 pcs	Refer Attachment 1
4	**HDPE PONTOON**		
	• 1000 x 1000 x 400 (HT)	450 sets	Refer Attachment 2
6	**D TYPE RUBBER FENDER**	30 nos	Refer Attachment 3
7	**HORN BOLLARD**	8 nos	Refer Attachment 4
8	**GANGWAY**	1 set	Refer Attachment 5

Note :

1. *Above quantities are subject to evaluation during site visit and evaluation. The final measurement shall be taken at site.*
2. *Drawing and attached document is just for reference purpose only.*

ATTACHMENT 1

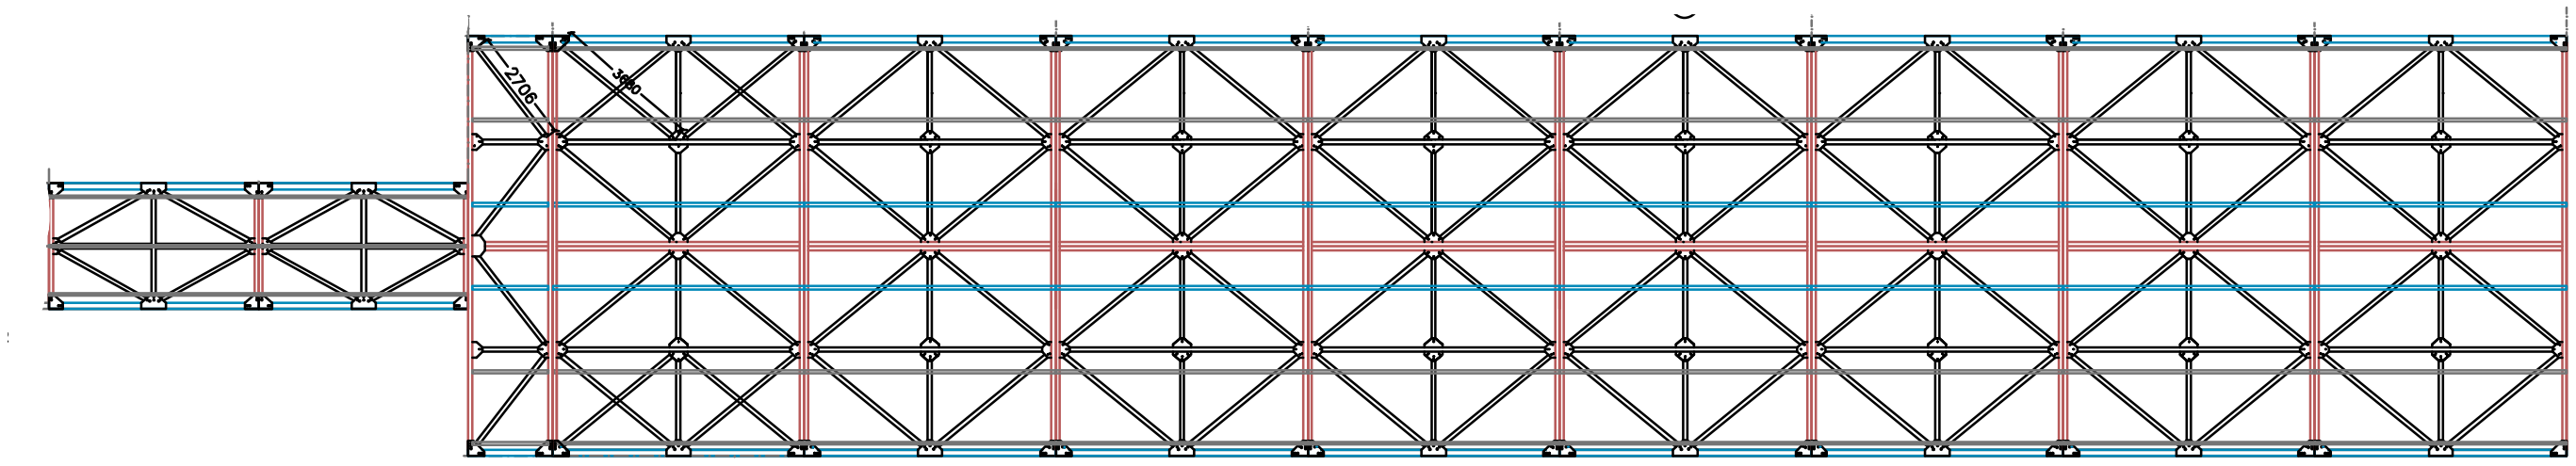

STRUCTURE LAYOUT
PERMATAGRATE FRP FLOATING JETTY
SCALE : 1:100
4



STRUCTURE MODUL VIEW
PERMATAGRATE FRP WALKWAY
SCALE : 1:100
4i



STRUCTURE MODUL VIEW
PERMATAGRATE FRP FLOATING JETTY
SCALE : 1:100
4ii



STRUCTURE MODUL VIEW
PERMATAGRATE FRP FLOATING JETTY
SCALE : 1:100
4ii

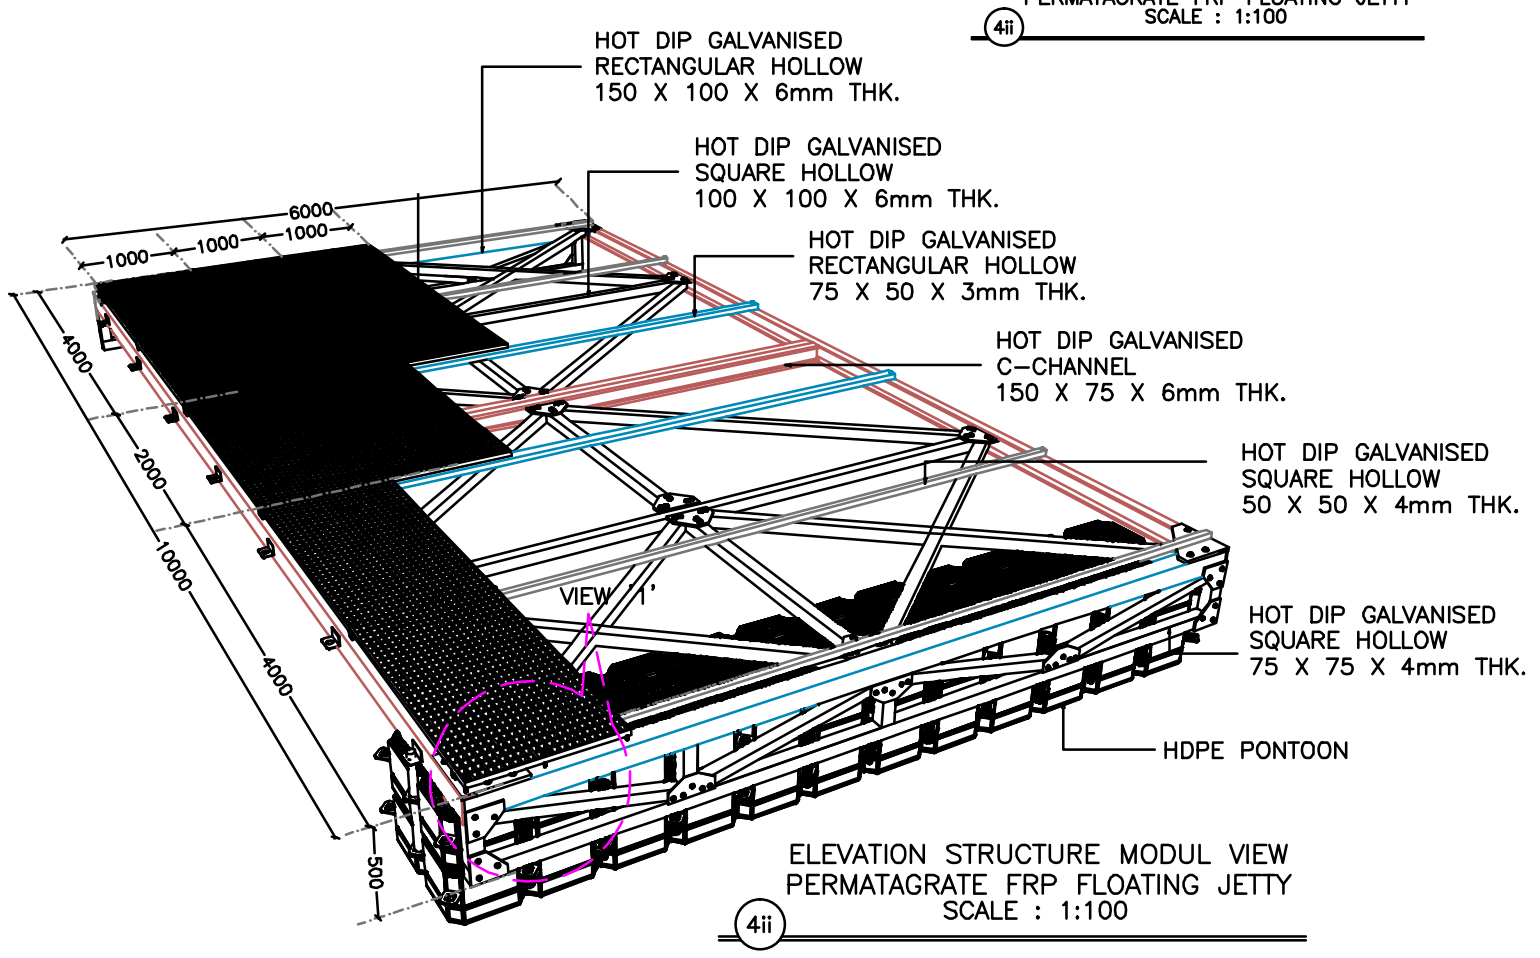

ELEVATION STRUCTURE MODUL VIEW
PERMATAGRATE FRP FLOATING JETTY
SCALE : 1:100
4ii

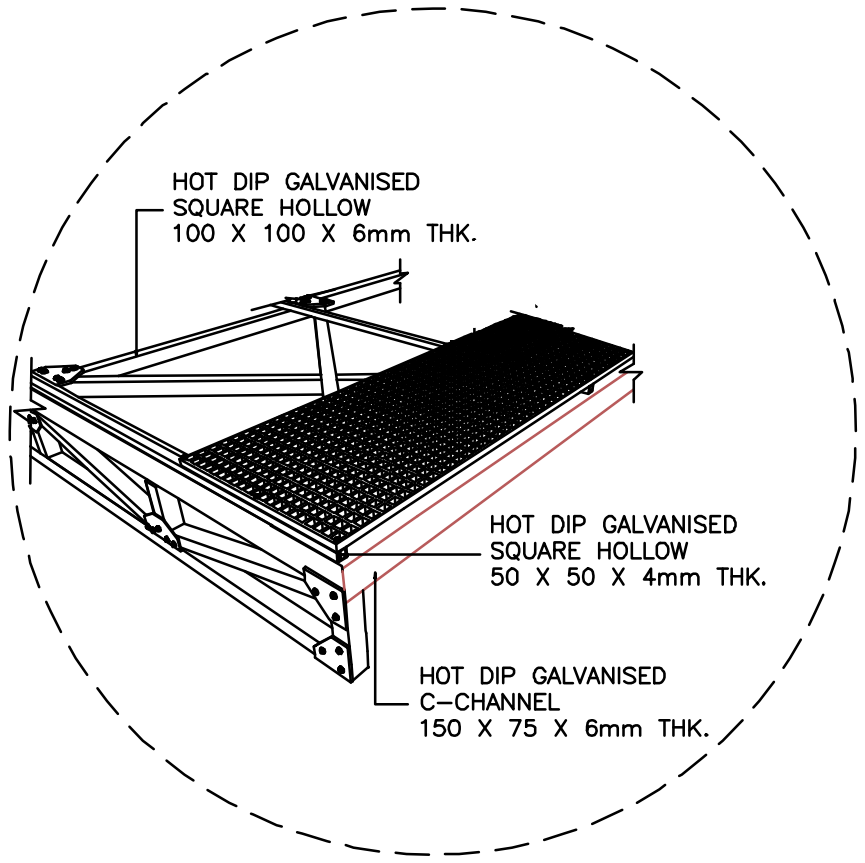

DETAIL VIEW '1'
PERMATAGRATE FRP FLOATING JETTY
SCALE : 1:100

ATTACHMENT 2

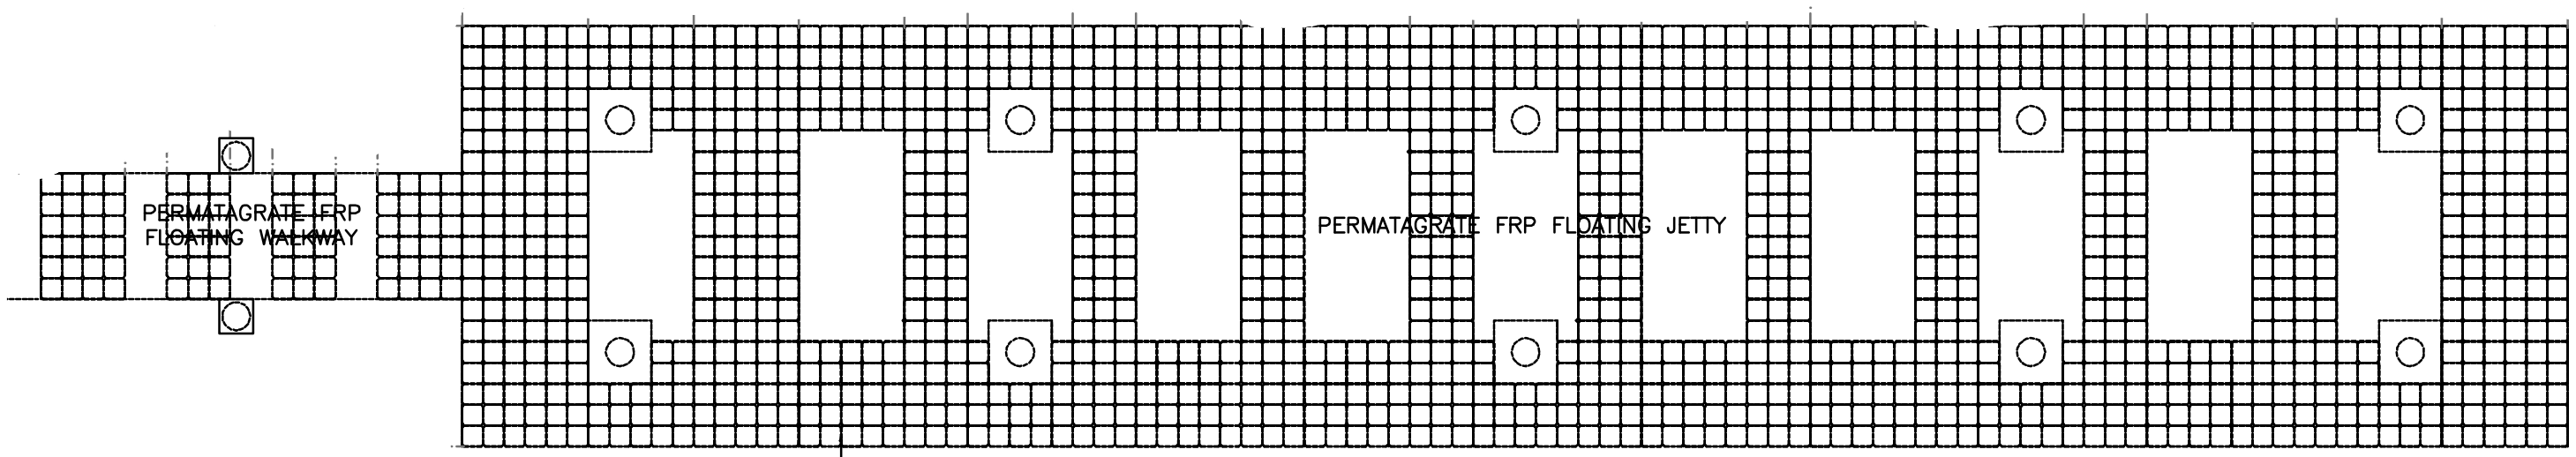

PONTOON LAYOUT
PERMATAGRATE FRP FLOATING JETTY
SCALE : 1:100
3

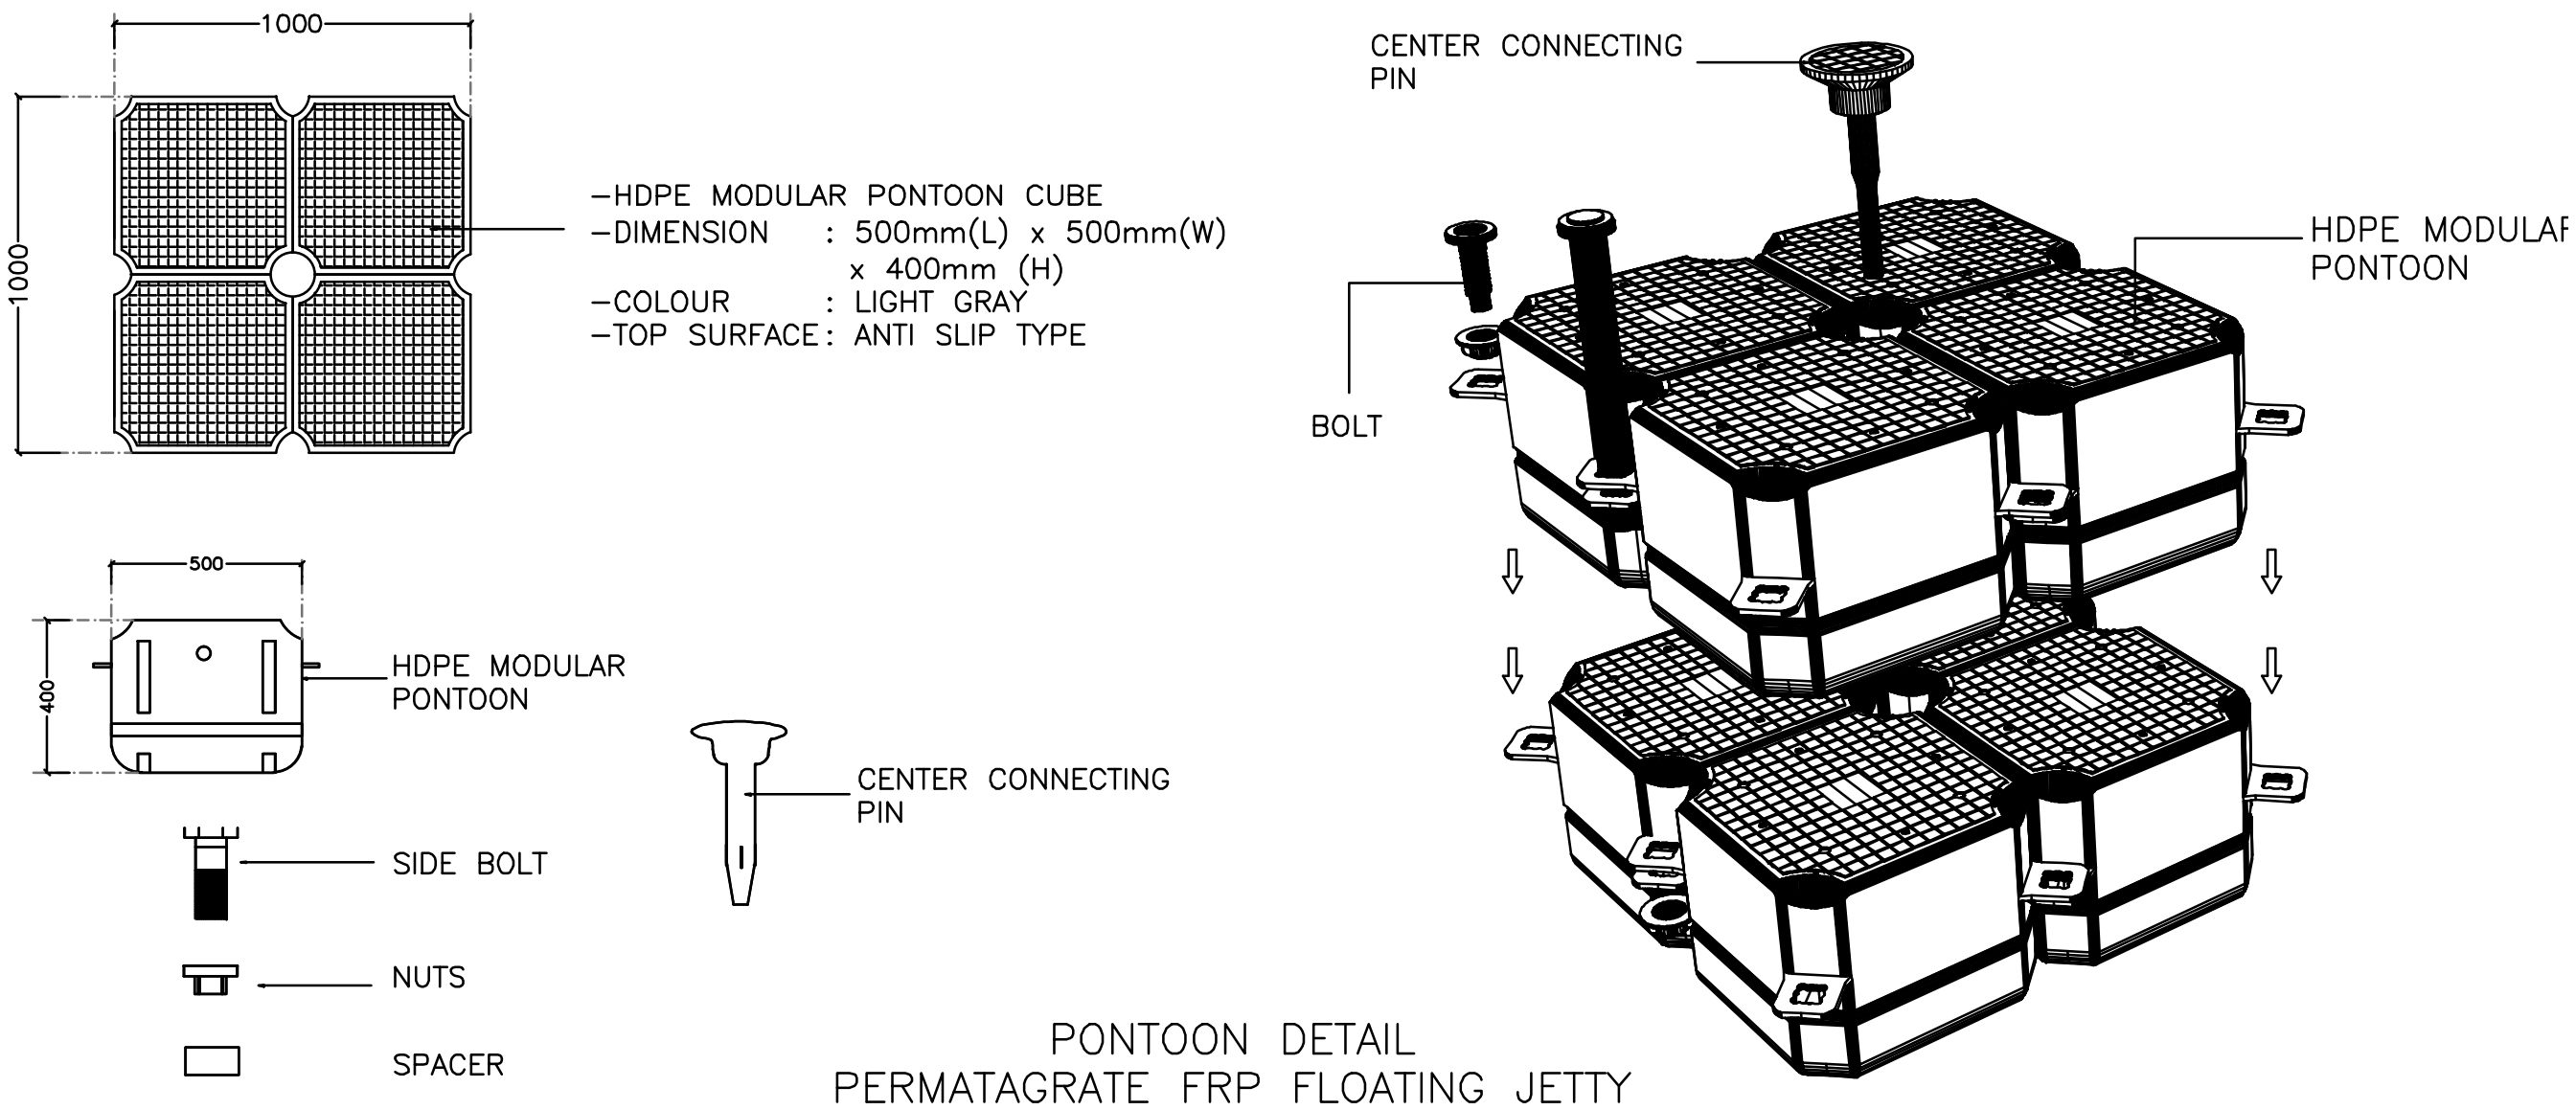

PONTOON DETAIL
PERMATAGRATE FRP FLOATING JETTY
SCALE : 1:100
3i

ATTACHMENT 3

D TYPE RUBBER FENDER

ATTACHMENT 4

Performance Date–FC25	
Bollard Type	Home Bollard–HB25
Capacity	25 Ton
Tolerance	+/– 10%

Item	Qty.	Description	Material
01	01	Home Bolalrd–HB25T	Cast Iron
02	05	Stud–Bolt M30x90L	SUS 316
03	05	Nut M30	SUS 316
04	05	Round Washer M30	SUS 316

13/10/18

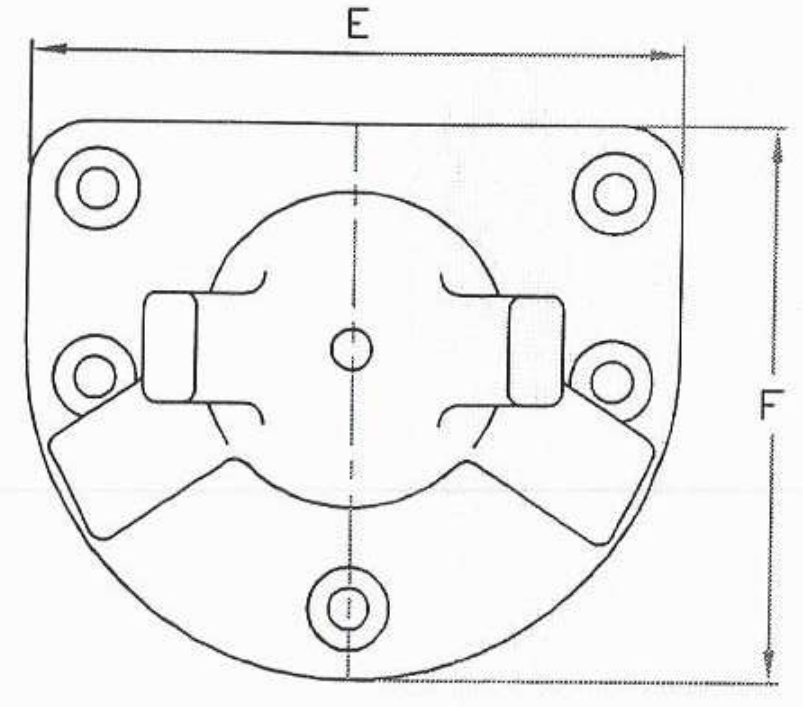

PLAN VIEW

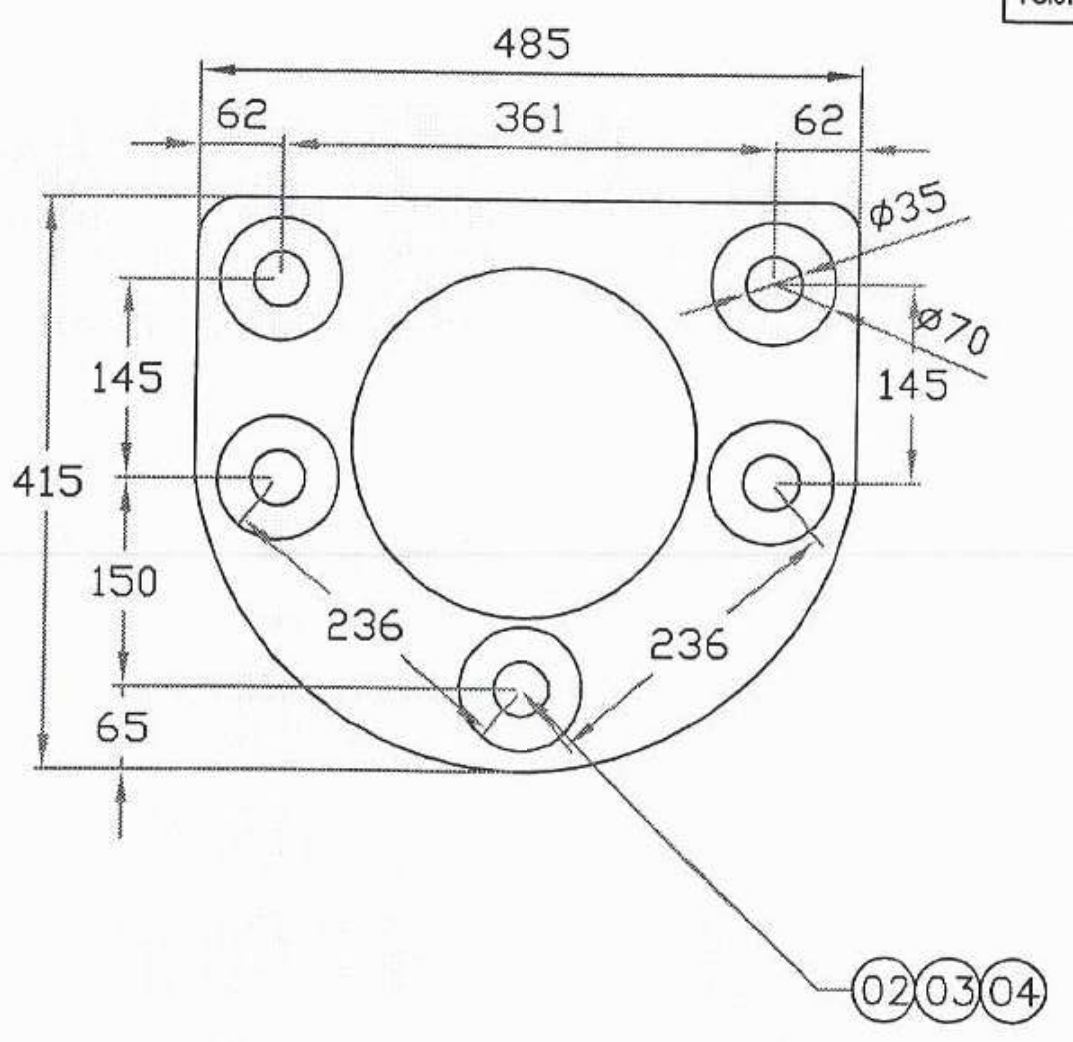

NOTE:

-All dimension are in mm unless notes otherwise.

-All corners shall be grind smooth to remove sharp edge.

-Std tolerance Holes for Holes Spacing shall be ±1 mm & Diagonal Cumulative shall be ±2 mm

Material Specification

Steel Grade : Grey Cast Iron (FC25)
Proof Load : 25Ton
Tensile : 250 Mpa
Hardness : 180-220
Reference : BS -Gr.260/ ASTM-Class 35/DIN GG25

Accessories Specification

Bolt : Stud-Bolt M30 x 90mmL (SUS 31
Nut : M30-SUS 316
Round Washer : M30-SUS 316

Protective Coating System

ISO 12944-1

JOTAMASTIC 87(Black)

Total DFT (min) : ≥450μ

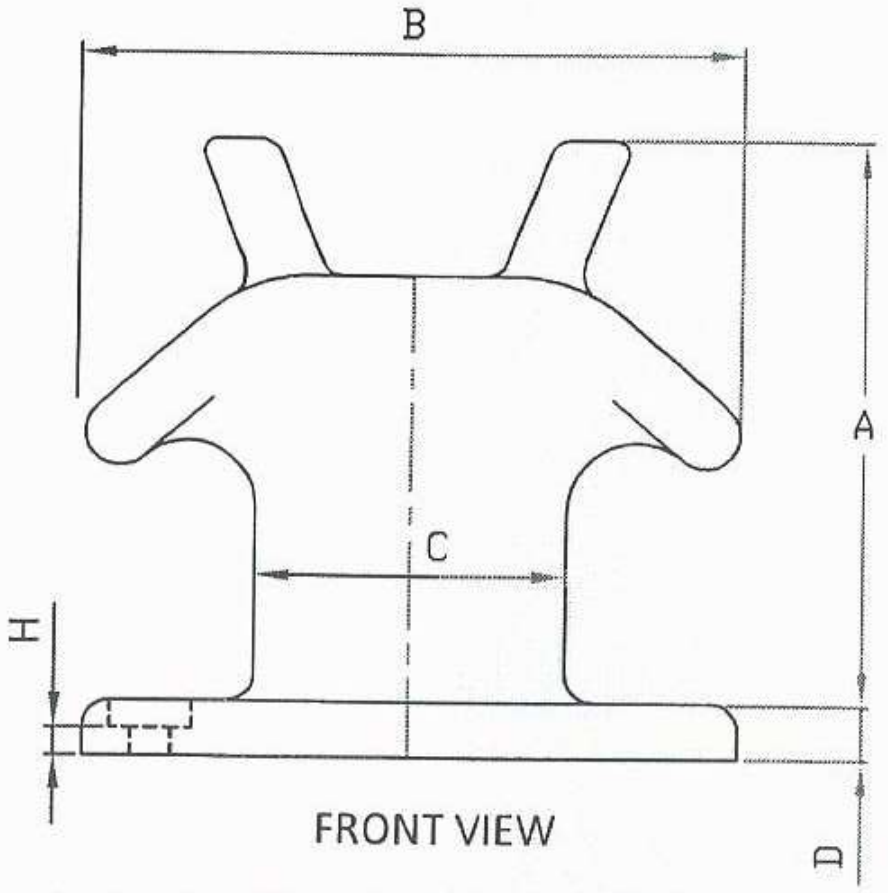

FRONT VIEW

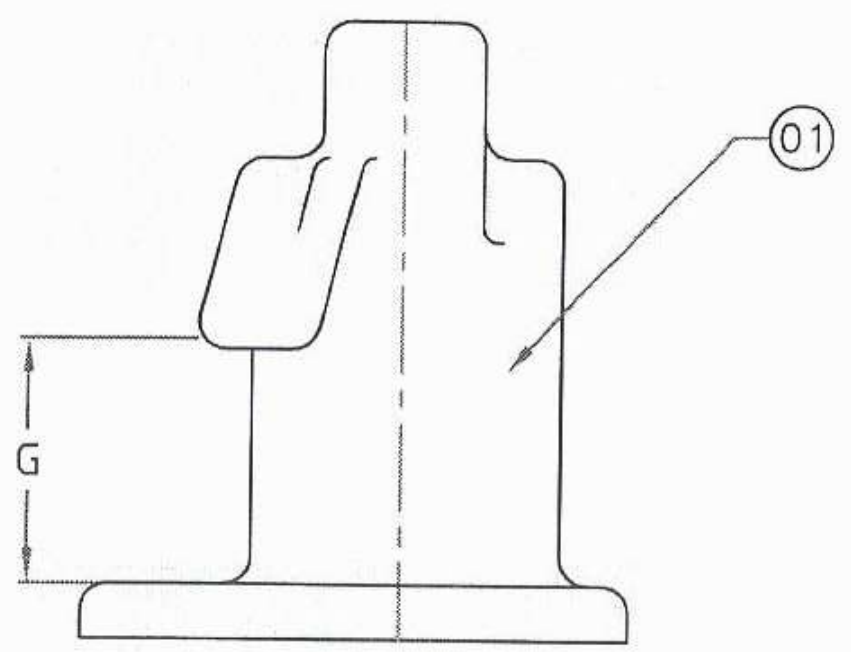

SIDE VIEW

Base Plate

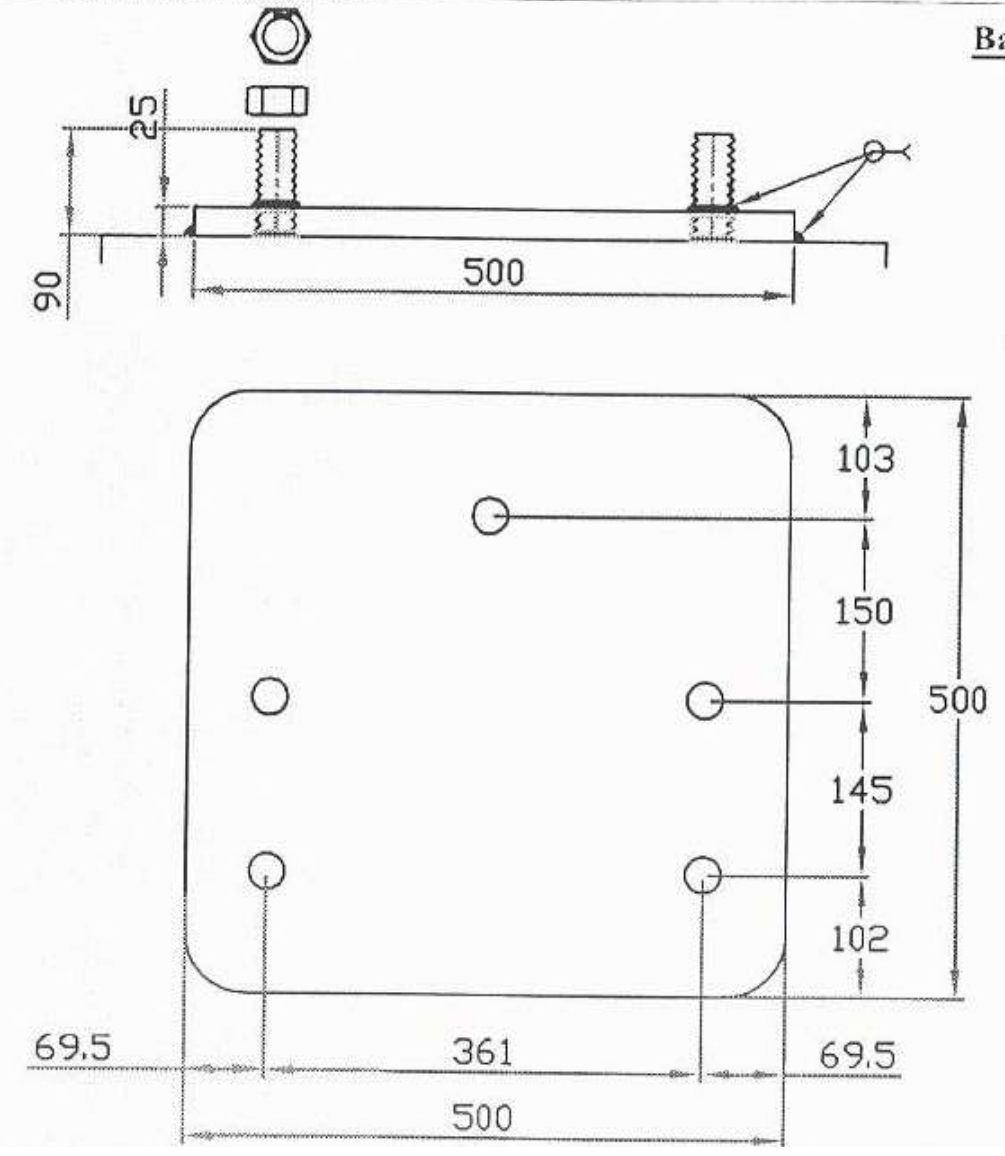

TYPE	No.of Bolts	Dia.Bolts	Pull in Tons	A	B	C	D	E	F	G	H
Horn Bollard	5 nos	M30	25 Ton	380	430	240	50	485	415	190	25

Dimension Tolerance : ± 4%

HORN BOLLARD

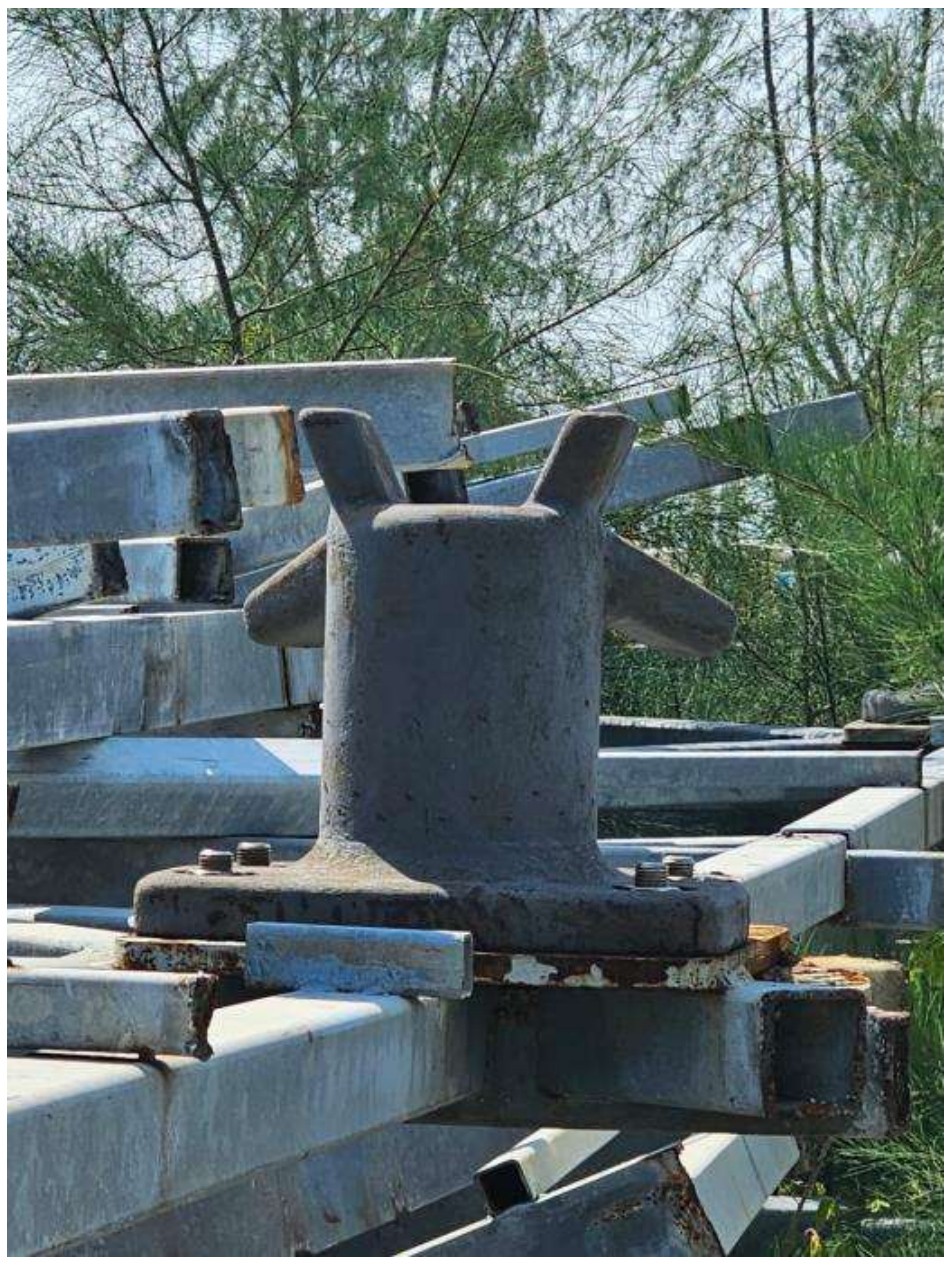

ATTACHMENT 5